


MODELO 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815 con CÓDIGO (W65) Portón


Se muestra en el modelo 639.7

- 1 Marco, accionamiento del portón
- 2 Tornillos
- 3 Panel de la puerta
- 4 Cinta de retención

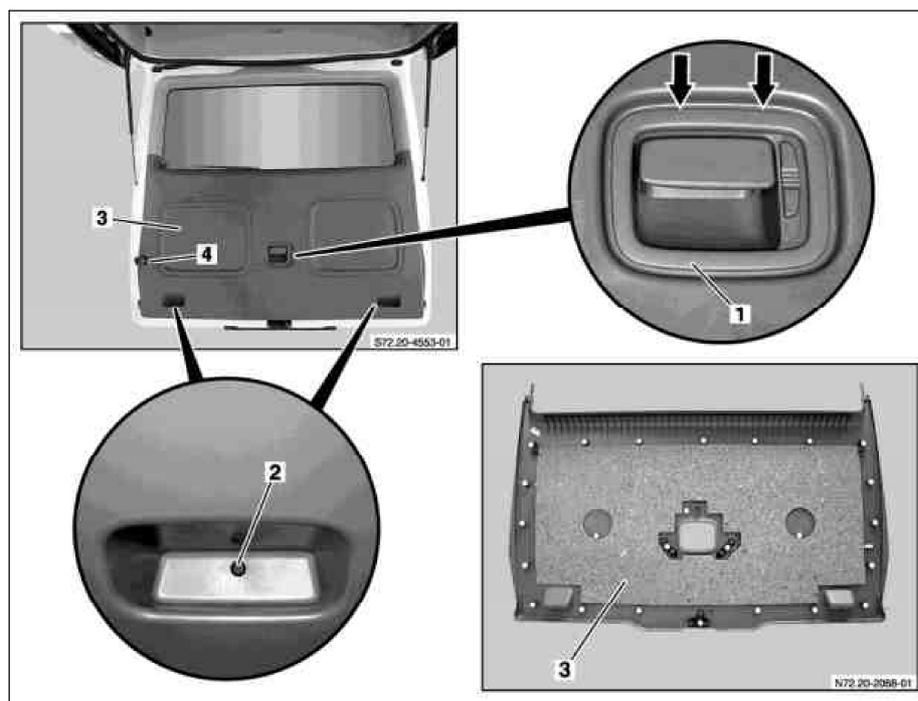

N72.20-2069-06

	Desmontaje, montaje		
1.1	Desmontar el revestimiento interior del portón	En el modelo 639.6 con pared divisoria con revestimiento íntegro, código VA6, con revestimiento interior de equipamiento de calidad superior, código V23 En los modelos 639.7/8	AR72.20-S-1015S
2	Desprender el marco del accionamiento (1)	 Empezar en la parte superior del marco (flechas), para evitar averías.  Cuña larga	*115589035900
3.1	Desenroscar los tornillos (2)	En el modelo 639.6 con pared divisoria con revestimiento íntegro, código VA6, con revestimiento interior de equipamiento de calidad superior, código V23 En los modelos 639.7/8	
4	Desprender el panel (3)	 Montaje: Examinar las grapas; si es necesario, renovarlas.  Cuña larga	*115589035900
5	Desmontar el panel de la puerta (3)	 Montaje: Sacar la cinta de retención (4) a través del panel de la puerta (3)	
6	El montaje se efectúa en orden inverso.		



115 589 03 59 00

Cuña larga